

Conseil et formation
Ingénierie – Conseil
Formation

Maintenances
Extincteurs
R.I.A.
B.A.E.S.
Désenfumage
Colonnes sèches
Poteaux Incendie

Services
Etudes de conformité
Installations
Logiciel de gestion et contrôle

Matériels incendie
Extincteurs
R.I.A

Equipements de sécurité
Plans de sécurité
Signalisation
Protection
Intervention
Secours

SICLI, filiale de



GAMME CRISTAL

EXTINCTEURS À DIOXYDE DE CARBONE (CO_2)

NOUVELLE SÉRIGRAPHIE


Un marquage novateur permet la localisation immédiate de l'extincteur.
Informations : performances et mode d'emploi plus clairs pour une meilleure efficacité.



	CRISTAL 2KG	CRISTAL TOP 2KG		CRISTAL TOP 5KG
Utilisation Feux de liquides inflammables	34 B	34 B		70 B
Certification NF EN3	EC2 594 108	EC2 596 110		EC5 595 109

Extincteurs conformes à la Directive Européenne Equipements Marins 96/98 CE

Mode d'emploi CRISTAL 2L
1 • Enlever la sécurité
2 • Appuyer à fond sur le levier en visant le foyer à sa base






Mode d'emploi CRISTAL TOP 2L et CRISTAL TOP 5L
1 • Enlever la sécurité
2 • Décrocher le tromblon
3 • Appuyer à fond sur le levier en visant le foyer à sa base



Votre Sécurité : Notre Métier.

Extincteurs à dioxyde de carbone (CO_2)

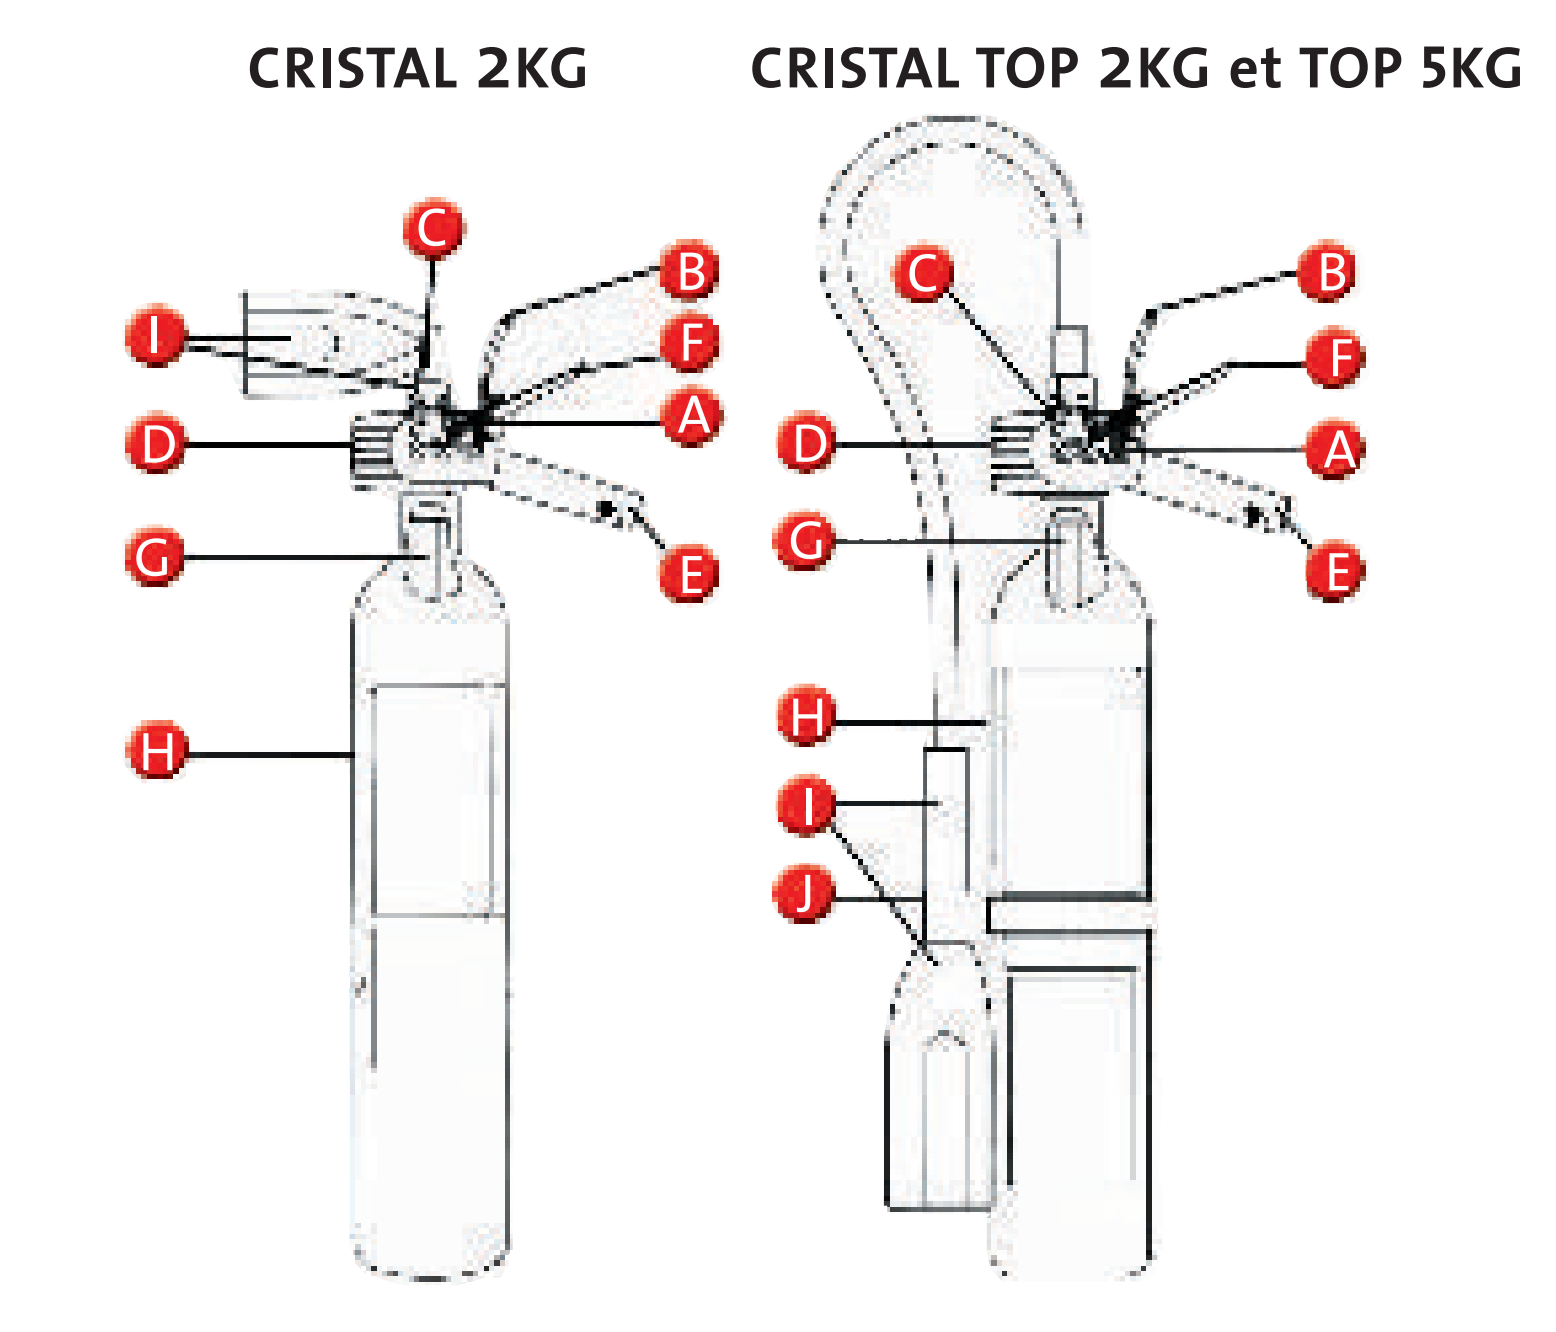

DÉSIGNATION

A - Scellé
B - Sécurité
C - Vanne CO2 sortie verticale
D - Ensemble capot
E - Poignée vanne
F - Levier
G - Tube plongeur
H - Etiquette poids plein
I - Tromblon monté fixe (CRISTAL 2L)
Tromblon monté avec flexible (CRISTAL TOP 2L et TOP 5L)
J - Collier monté (CRISTAL TOP 2L et TOP 5L)

CARACTÉRISTIQUES	CRISTAL 2KG	CRISTAL TOP 2KG	CRISTAL TOP 5KG
Poids de la charge	2 kg	2 kg	5 kg
Récipient*	Bout. Ø 102 mm	Bout. Ø 102 mm	Bout. Ø 152 mm
Capacité	3L	3L	7,4L
Pression d'épreuve	250 bars	250 bars	250 bars
Durée de fonctionnement	8 sec	8 sec	14 sec
Protection extérieure	laque rouge	laque rouge	laque rouge
Poids plein*	8,5 kg	6,8 kg	14,6 kg
Dimensions hors tout*	H 647 mm L 259 mm	H 787 mm L 349 mm	H 880 mm L 410 mm
CE : "Equipements conformes à la Directive Européenne Equipements sous pression".			

* Données indicatives

Le dioxyde de carbone (CO_2) est adapté à l'extinction des feux d'origine électrique et des feux de liquides inflammables. Ne laissant aucune trace après utilisation, il convient parfaitement à la protection des matériels sensibles : ordinateurs, panneaux et compteurs électriques... La gamme CRISTAL allie performances de haut niveau et ergonomie. **Le flexible du CRISTAL TOP 2L permet une meilleure maniabilité**. Pour le respect de l'environnement, toutes les pièces en matière plastique de la gamme CRISTAL sont recyclables.

Photos non contractuelles.

SICLI/DM/CM/010/06.05

Cachet de l'agence



VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE MÉTIER.

N° Indigo 0 825 02 18 18
0,15€/mn
Siège Social : 2-4, Rue Blaise Pascal
93157 LE BLANC MESNIL Cedex - FRANCE
Tél. : 01 49 39 40 00 - (33) 1 49 39 40 00
Fax : 01 48 65 60 04 - (33) 1 48 65 60 04
www.sicli.com